

KULTUREN



Kv Sankt Peter 10

fornlämning 73, Lunds stad

Lunds kommun, Skåne

Arkeologiska förundersökningar 2008


KULTURMILJÖRAPPORT 2013:22

KARL-MAGNUS LENNTORP

KULTURHISTORISKA FÖRENINGEN FÖR SÖDRA SVERIGE

Innehåll

Inledning	3
Fornlämningsmiljö	5
Genomförande och resultat	6
Förutsättningar för nybyggnation.....	6
Geoteknisk undersökning.....	6
Alternativ grundläggning.....	8
<i>Parkeringsplats</i>	<i>9</i>
<i>Fjärrvärmeschakt.....</i>	<i>9</i>
<i>Upptagning av betongmurar.....</i>	<i>10</i>
<i>Schaktning för grundläggning.....</i>	<i>10</i>
<i>Avloppsschakt.....</i>	<i>10</i>
<i>Elkabel</i>	<i>11</i>
Utvärdering av den alternativa grundläggningen	12
Sammanfattning	13
Administrativa och tekniska uppgifter	14
Administrativa och tekniska uppgifter	15
Referenser	16

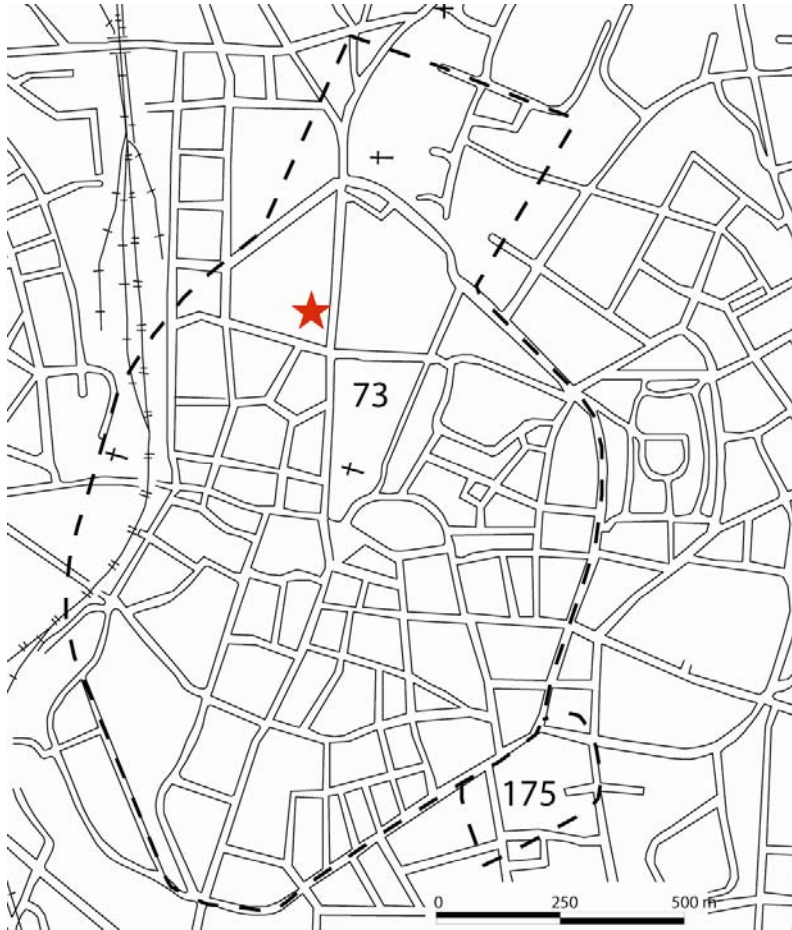

Figur 1. Karta över Lund. Röd stjärna markerar plats för förundersökning i kv St Peter 10

Inledning

Föreliggande rapport omfattar två ärenden i kvarteret Sankt Peter 10, Lund. Fastigheten ligger inom Lunds medeltida stad, fornlämning nr 73. I planeringsskedet inför en planerad nybyggnation genomfördes i december år 2008 en geoteknisk undersökning (Lst.dnr: 431-3718-08). Planerna fortskred skyndsamt med målsättningen att bygga på en så kallad styv platta på mark och på så sätt bevara fornlämningen. Resultatet från den geotekniska undersökningen visade att detta var att föredra framför en fragmentering av fornlämningen. I februari och mars genomfördes schaktningar för grundläggning enligt de fastställda förutsättningarna i Länsstyrelsens beslut (Lst.dnr: 431-16465-08).



Figur 2. Kulturens arkeologiska generalkarta över den sydöstra delen av kv Sankt Peter. Till höger syns Bredgatan och nederst sträcker sig Sankt Petri kyrkogata. Där gatorna möts låg Sankt Peters kyrka och kyrkogård. Norr om kyrkogården låg ett tegelhus som under medeltiden utgjorde kommandegård för Johanniterorden. De omfattande schaktningarna som genomfördes med anledning av uppförandet av Stadsbiblioteket, år 1968, syns centralt i kartan.



Figur 3. Fotografi från 1914 som visar undersökningen av lämningarna efter Johanniterordens residens i Lund. Ur Kulturens LA-arkiv.

Fornlämningsmiljö

Undersökningsområdet ligger i kv Sankt Peter och är beläget inom det medeltida stadsområdets nordvästra del. Kvarteret begränsas i väster av Clemenstorget och i söder av Sankt Petri kyrkogata, i öster av Bredgatan, båda gatorna har medeltida ursprung. Clemenstorget lades ut under 1890-talet samtidigt som Sankt Laurentiigatan anlades som numera avgränsar kvarteret i norr. Tidigare låg kvarterets norra del mot stadsvallen. I kvarterets sydvästra hörn låg under medeltiden Sankt Peters kyrka, på nuvarande Sankt Petriplatsen. Kyrkan byggdes sannolikt under senare delen av 1100-talet och var en typisk romansk kyrka med långhus, kor och absid samt ett senare tillbyggt västtorn. Sankt Peters socken motsvarade bebyggelsen på ömse sidor av Bredgatan. Efter reformationen år 1536 revs kyrkan medan kyrkogården delvis var i bruk ända fram till år 1816 (Bevaringskommittén 1981 s 162).

Bredgatan har sedan medeltid fungerat som ett viktigt vägstråk som från norr ledde in mot stadens centrum, men området var ganska glest bebyggt med bara en större stadsgård och hantverksbebyggelse (Christophersen 1978 s 34). Längs Sankt Petri kyrkogata väster om Sankt Peters kyrka har tre gårdar, som var knutna till denna legat, varav den ena fungerade som prästresidens (Andrén 1984 s 113). Övriga delar av kvarteret förefaller i huvudsak ha tjänat som åker och betesmark. Enligt Espmans karta från 1784 fanns det på undersökningsområdet en sammanhängande bebyggelse längs Bredgatan. På den plats där stadsbiblioteket idag ligger, anlades under slutet av 1800-talet en trädgård känd som Löwegrenska trädgården, som var känd för sina ovanliga träd och växter. Den finns fortfarande delvis kvar som allmän park väster och norr om biblioteket. Fastigheten Sankt Peter 10 har sedan tidigt 1900-tal ägts Lunds Fabriks- och Hantverksförening. I ett äldre korsvirkeshus inne på gården låg den klassiska lundakrogen Åke Hans, som brann ner till grunden år 1976. Krogverksamheten inleddes emellertid redan år 1850 i krögaren Svenning Rydings regi, men det var den senare krögaren Åke Hansson som gav krogen sitt namn. Det var ett populärt matställe för studenter och bland gästerna fanns berömdheter som Falstaff Fakirs alter ego Axel Wallgren och August Strindberg. Det visade sig att branden var anlagd och misstankarna föll på fyra engelsmän som drev krogrörelsen och de dömdes till långa fängelsestraff. Restaurangrörelsen fortsatte under ett par års tid i den angränsande matsalen Fakiren, men stängde för gott den 31 maj år 1978.

Lite är känt om när och hur bebyggelsen etablerades i stadens norra delar. En undersökning i kvarteret Sankt Peter nr 7-9 år 1978 påvisade att marken odlats fram till mitten av 1000-talet då ett dike indikerade en förändrad tomtstruktur och flera gödselgropar pekade mot ett mer komplext utnyttjande av området. Enligt Axel Christophersen etablerades tomtstrukturen med smala parcellindelade tomter först under 1100-talet, ett mönster som till stora delar fortfarande är intakt. I samband med parcellindelningen etablerades också bebyggelse längs med Bredgatan (Christoffersen 1978). I kvarterets inre delar har omfattande odlingslager dokumenterats, men Anders Lundberg menar att dessa kan ha utgjort bebyggelserelaterade lager som odlats till egenkännlighet (Lundberg 2000)

Fastigheten Sankt Peter 10 motsvaras av tomt nr 277 enligt Andréns tomtrekonstruktion som visar förhållandena omkring år 1500 (1984). Bland de mera påtagliga lämningar som dokumenterats inom tomten är grundmurar efter en kommenderegård som uppfördes under högmedeltiden. Grundmurarna framkom år 1914 i samband med en nybyggnation. Kommenderegården fungerade som ett residens för Johanniterorden. Det äldsta omnämmandet som kunnat härledas till fastigheten är daterat till år 1311, då en kommendator vid namn Johannes undertecknade ett köpebrev. År 1341 omnämns kommendatorn Peder Nielsen i Sankt Johannes hus i Lund. Han var därmed Johanniterordens representant i Lund för ordens gods i Skåne och ska enligt omnämmandet ha residerat i ett tegelhus. Kommendatorn var inom de andliga riddarordnarna benämningen på föreståndaren för ordenshuset och ett ordensgods. Johanniterorden hade sitt ursprung i ett pilgrimshospital i Jerusalem som troligen grundades kring år 1070. Rörelsen formades under korstågen och blev år 1145 en riddarorden som hämtade sin inspiration från Tempelherrarorden. Johanniterorden erhöll omfattande förläningar i Danmark av bland annat Kung Valdemar och ärkebiskop Absalon. Det skandinaviska huvudklostret låg i Antvorskov på Själland. I takt med att fler donationer tillkom anlades så kallade kommenderhus för att administrera godsen i ytterligare sex orter i Danmark, däribland Lund, flera av dessa växte snart ut till regelrätta klosteranläggningar. I Lund fanns inte förutsättningar för att utveckla rörelsen till ett kloster. Huvuduppgiften för den danska delen av ordern var att bistå med korstågspredikningar och insamla medel, i form allmosor, och indrivning av arrenden. Godset i Skåne omfattade år 1496 46 gårdar fästor och jordar, då hela godsmassan inklusive tomten i Lund skiftades Samma år skiftades hela godsmassan och tomten i Lund med Poul Laxman. Efter några år i privat ägo förvärvades tomten av en kanik och omvandlades till ett vikariesidens.

Genomförande och resultat

Förutsättningar för nybyggnation


Den planerade huskroppens placering var i en kraftig sluttning som faller mot väster. Platsen hade tidigare varit bebyggd med ett korsvirkeshus som brann år 1976 varefter tomten röjdes av och omvandlades till parkering.. I Länsstyrelsens beslut för geoteknisk undersökning (Lst.dnr. 431-3718-08) framgick det att den planerade huskroppen omfattade 236 m² och att den skulle grundläggas med en så kallad styv platta, med ett maximalt schaktdjup på 200 mm, under den då på tomten lägsta nivån. Planerna omfattade också en utvidgning av en befintlig parkeringsplats.

Geoteknisk undersökning

Den geotekniska undersökningen visade att moränlerans övre nivå låg på +45,30 m.ö.h. (prov 2 och 4). Prov 3 togs troligen i en nedgrävning, då moränleran påträffades först på +43,86 m.ö.h. Prov 5 som inte övervakades av arkeologisk personal visade ett provresultat som låg i linje med 2 och 4. Sammantaget visade resultatet från den


geotekniska undersökningen att det fanns förutsättningar för en alternativ grundläggning. I Länsstyrelsens beslut ställdes följande villkor för nybyggnationen:

- schaktdjupet fick inte understiga +46,15 m.ö.h.
- Schaktbotten skulle täckas med geotextil och på den läggas ett 350 mm tjockt skikt för dränering och isolering.
- Ledningsdragningar för el, VA och fjärrvärme skulle förläggas på ett sådant sätt att ingreppen i kulturlagren minimerades, i samråd med personal från Kulturen.
- Schaktningarna för parkeringsplatsen skulle begränsas till att högst 400 mm matjord kunde borttagas. Även här skulle schaktbotten täckas med geotextil, innan bärlager och ytbeläggning lades ut.

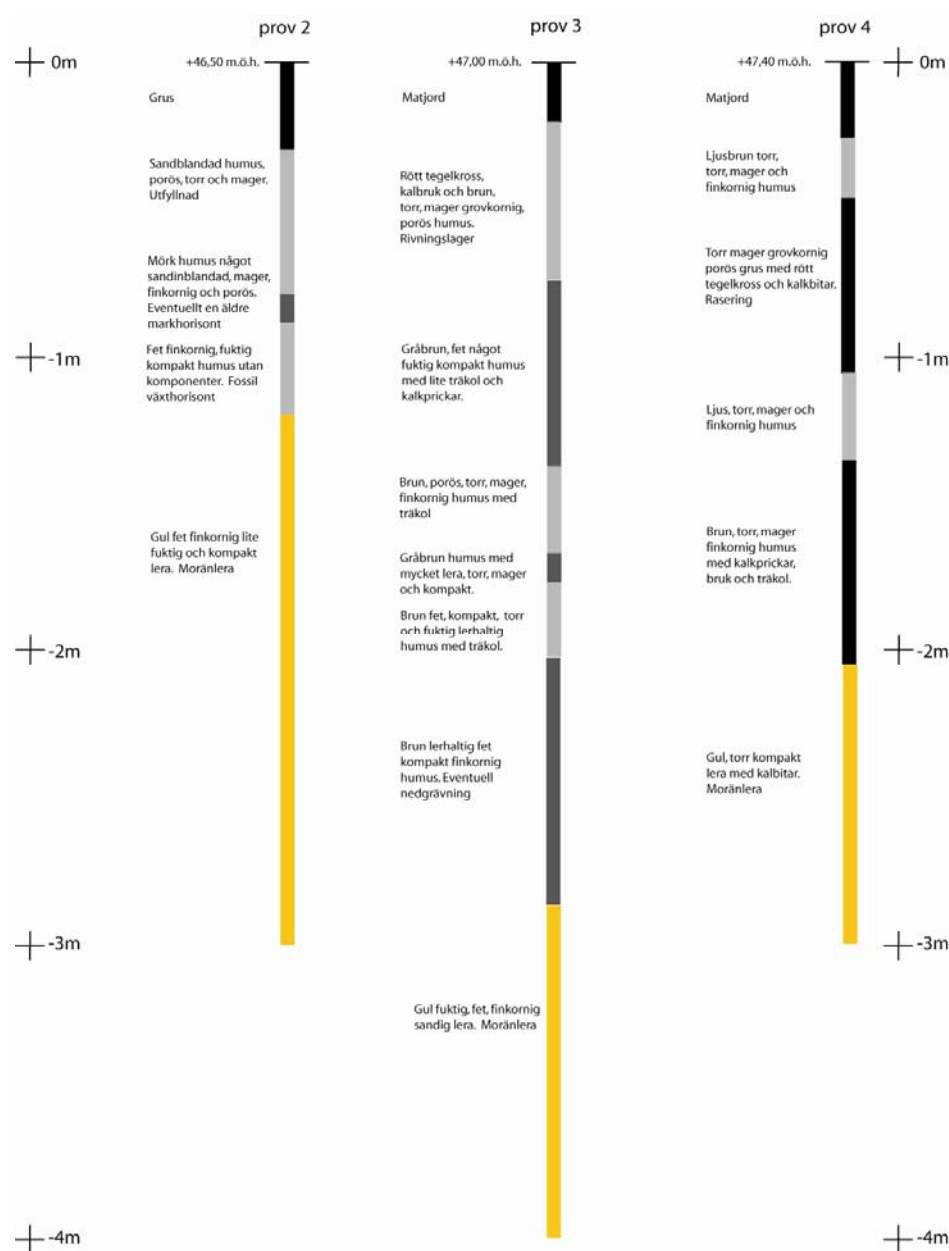

Figur 4. Resultaten från den geotekniska undersökningen i kv Sankt Peter 10, Lund. Borrprov 1 träffade efter 0,2 meter på något hårt och som troligen var grundmur till riven byggnad. Borrprov 2-4 bevakades av personal från Kulturen men borrprov 5 gjordes utan att Kulturens personal var närvarande.

Alternativ grundläggning

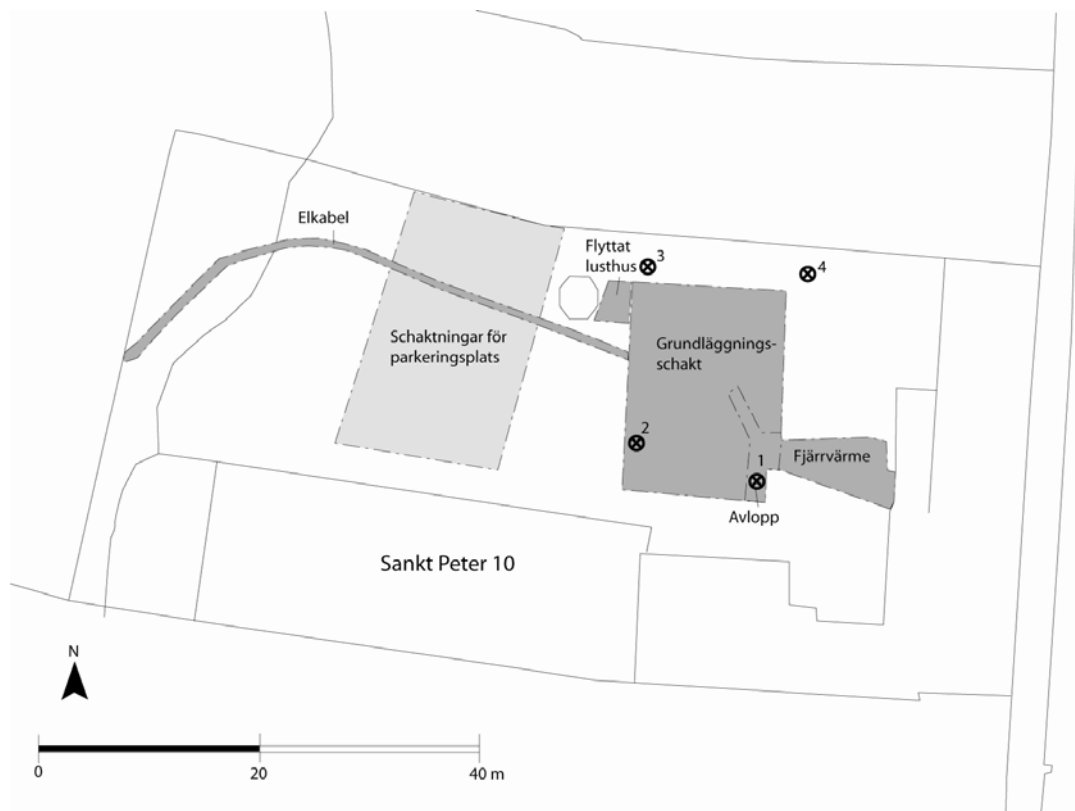

Figur 5. Arbeten utförda i samband med den alternativa grundläggningen i kv St Peter 10. Punkter med siffror anger positionen för de fyra provborringshålen som bevakades av Kulturens personal (lst dnr 431-3718-08). Schaktningsarbetena för den alternativa grundläggningen (lst dnr 431-16465-08), inleddes med matjordsavbaning för parkeringsplats i väster och följdes sedan av grundläggning och ledningsarbeten i den östra delen.



Figur 6. Schaktning för parkering. Fotografi från nordväst.

Parkeringsplats

Arbetet inleddes med schaktning för den i väster utvidgade parkeringsplatsen. Schaktdjupet var 0,40 m. Massorna utgjordes av i sentida, omrörda kulturlager. I schaktbotten dokumenterades flera äldre markingrepp, en optokabel- och två elledningsschakt, men för övrigt så föreföll ytan vara täckt av olika generationer med bärlager och ditforslat rivningsmaterial, i form av tegelstenar och betongklumpar. Rivningsmaterialet härstammade sannolikt från det hus som brann på fastigheten år 1976. Schaktytan täcktes i etapper med geotextil och bärlager. Inga äldre kulturlager kom därmed att beröras av markingreppet för parkeringsplatsen, vilket var intentionen i Länsstyrelsens beslut.

Fjärrvärmeschakt

Elkablar grävdes fram som ett led i förberedelserna för husschaktningen. Arbetena inleddes med ett fjärrvärmeschakt som utgick från befintlig källare i öster (gjuten betongsockel) och var i öster ca 1,00 m brett och 1,60 m djupt. Efter ca 1,00 m schaktning upptäcktes en oljetank vilken grävdes fram, sanerades och togs bort. Den södra sektionen av schaktet uppvisade intakta kulturlager från en nivå av ca 1,00 m under nuvarande marknivå. I övriga schaktet framkom endast grus. Den nedersta delen bestod av 0,20 m äldre markhorisont, däröver ett marklager, ett lergolv och ett utjämningslager. De översta 0,80 m bestod av sentida bärlager och utjämningslager. Den södra sektionen anslöt direkt till ett av betongsegmenten. Den norra sektionen svängde svagt i nordvästlig riktning, och bestod av överst 0,20 m bärlager följt av 0,30 m sand. I den östra delen fanns en nedgrävning för ett dräneringsrör grävt igenom ett sand- och makadamblandat lager. Därunder fanns ett marklager, 0,40 m tjockt med en nedgrävd syllrad orienterad i nordsydlig riktning, sekundärt återfylld med brun humus blandad med lera och större grundstenar; i öster ett lergolv. I väster fanns ett utjämningslager, samt en mindre kontext fylld med träkol och bränd lera. Under det fanns ett utjämningslager.



Figur 7. Upptagning av betongfundament. Fotografi från söder.

Upptagning av betongmurar

Betongsegment som grävts ner i samband med grundförstärkningar av fastighet som brann på 1970-talet, plockades upp med grävmaskin i den östra delen av grundläggningsschaktet. Ledningsdragningar, och rester av nedgrävningar för betongsegment påträffades, i den södra delen fanns brandlager och bebyggelselager som finns beskrivna under rubriken *Fjärrvärmeschakt*.

Schaktning för grundläggning

Schaktet för grundläggningen var 18 m i nordsydlig riktning och 14 m i östvästlig. Endast i den östra delen påträffades kulturlager som kunde dokumenteras, i delar av övriga schaktet framkom endast grus och raseringsmaterial från byggnaden som revs 1976.

Avloppsschakt

Avloppsschaktet grävdes från den södra väggen, och var 1,50 m brett och 7,00 m långt mot norr, därefter svängde det av 4,50 m mot nordväst. Den södra delen grävdes till ett djup av 1,50 m under husets grundläggningsnivå, precis invid befintligt avloppsrör. Här fanns en större nedgrävning, som sträckte sig 1,80 m mot norr både i väster och öster. Moränen framkom vid ett djup av 0,70 m under byggnadens grundläggningsdjup, däröver fossil åkermark 0,30 m i öster, och 0,10-0,20 m i väster. I den östra sektionen framkom en bit östersjökeramik i fossil åkermark, samt en slaggklump. Över den fanns ett marklager 0,10-0,20 m tjockt, och däröver ett utjämningslager. I den västra sektionen fanns en nedgrävning för en husgrund, återfylld med lera och fet humus; den hade plundrats och utjämningslager har nivellerats ut över vilka hade satt sig över nedgrävningen. Det nordvästra schaktet var 0,80 m djupt, de övre 0,30-0,50 m bestod av raseringsmaterial och grus. Därunder framkom i den södra delen av denna sektion en brunn, norr därom framkom moränen vid ett djup av 0,6 m, fossil åkermark direkt under raseringsmaterial och grus; nedgrävt eller ifyllt i svacka fanns lergolv, smutslager samt raseringslager (0,30-0,60 m under nuvarande marknivå).



Figur 8. Schaktning för grundläggning. Fotografi från öster.



Figur 9. Schaktning för elkabel. Fotografi från väster.



Figur 10. Flyttat lusthus, samt rivning av äldre lusthus. Fotografi från nordöst.

Elkabel

Ett ca 40 m långt, 0,60 m brett och 0,60 m djupt schakt som grävdes från ett elskåp i den västra delen av ytan. De första 9 m var perforerade av kablar och ledningar, ca 0,60 m under nuvarande marknivå. Därefter såg stratigrafin ut enligt följande: 0,40 m matjord och därunder en brun humus, finkornig fet fuktig och kompakt. Därefter, 13-19 m från väster, vidtog ett område med lera, ett möjligt lergolv. Därefter fanns massor som varit utschaktade (parkeringsplats), 0,40 m makadam, därunder brun finkornig humus, vilket tolkades vara ett marklager.

Utvärdering av den alternativa grundläggningen

Nedanstående villkor fanns specificerade i Länsstyrelsens tillstånd. Rekommendationerna baserar sig på resultat från en utvärdering av alternativ grundläggning i Skåne (Gardelin 2005. Att bygga på kulturlager i medeltida städer. En utvärdering av alternativa grundläggningar i Skåne. Utgiven av Länsstyrelsen i Skåne län). Villkoren för den alternativa grundläggningen, enligt Ist.dnr: 431-1059-2013, var följande:

Villkor för tillståndet enligt 2 kap 13 § KML

- Grundläggningen skall ske enligt ansökningshandlingar.
Utvärdering: Grundläggningen följde de kriterier som fastslagits i samråd med Kulturens personal.
- För att garantera att arbetet utförs i enlighet med upprättade ritningar och villkor skall avvikelser från detta omedelbart anmälas till Länsstyrelsen.
Utvärdering: Inga avvikelser gjordes till den ursprungliga planen.
- Arbetet skall utföras på sådant sätt att körsador på ytan inte uppkommer.
Utvärdering: Inga körsador uppkom på ytan.
- Schaktbotten skall efter färdigställande täckas med geotextil innan grundläggningskonstruktionen uppförs.
Utvärdering: Schaktbotten täcktes med geotextil efter schaktningen var slutförd innan bärlager lades på och gjutningen genomfördes.
- Arbetet skall stå under antikvarisk kontroll och dokumentation av grundläggningens genomförande samt erforderlig arkeologisk dokumentation skall ske.
Utvärdering: Arbetena har utförts så att inga körsador har uppkommit. Inga intakta kulturlager har heller blottats i plan.

Sammanfattning

Villkoren för den alternativa grundläggningen fastställdes utifrån resultaten från en geoteknisk undersökning. Utifrån det togs ett konstruktionsförslag fram för en grundläggning som möjliggör bevarande av underliggande kulturlager, i samråd med personal från Kulturen, baserat på resultat från en utvärdering av alternativ grundläggning i Skåne (Gardelin 2005). Grundläggningsdjupet för nybyggnationen fastställdes på grundval av resultatet från den geotekniska undersökningen till +46,15 möh. Anslutningar för VA och fjärrvärme förlades i samråd med personal från Kulturen. Villkoren som Länsstyrelsen angav i beslutet fullföljdes av exploatören. De ingrepp som kom att beröra äldre kulturlager var i samband med VA och fjärrvärme.

Utvidgning av parkeringsplats grävdes till 0,40 m under dagens marknivå, och de bortgrävda massorna bestod av i sen tid omörd jord. I schaktbotten identifierades flera äldre markingrepp, en optikabel- och två elledningsgravar men för övrigt så föreföll botten vara täckt av olika generationer med bärlager och en del ditforslad rivningsmaterial från 1900-talet.

Ett fjärrvärmeschakt grävdes från befintlig källare i öster, och den södra sektionen innehöll intakta kulturlager från en nivå av 1,00 m under nuvarande marknivå. I övriga schaktet fanns endast grus. Den södra sektionen anslöt direkt till ett av betongsegmenten, och den grävdes till 1,60 m under nuvarande marknivå. Sektionen bestod av underst fossil åkermark, däröver ett marklager, över det ett lergolv, och däröver ett utjämningslager. Sentida bärlager och utjämningslager påträffades 0,80 m under nuvarande marknivå. Den norra sektionen svängde svagt i nordvästlig riktning. Överst bärlager, sand, i öster en nedgrävning för dräneringsrör grävt i ett 0,40 m tjockt sand och makadamblandat lager; marklager med en nedgrävd syllrad orienterad i nordsydlig riktning fylld med brun humus blandad med lera och större grundstenar; i öster ett lergolv; i väster ett utjämningslager, samt en mindre kontext fylld med träkol och bränd lera; under det ett utjämningslager.

Avloppsschaktet grävdes ut från den södra väggen, och moränen framkom vid ett djup av 0,70 m under byggnadens grundläggningsdjup. Däröver fanns fossil åkermark och i den östra sektionen framkom en bit östersjökeramik samt en slagglump. Över den fanns ett marklager, och däröver ett utjämningslager. I den västra sektionen fanns en återfylld nedgrävning för en husgrund, som hade plundrats och ett utjämningslager hade nivellerats över vilket hade satt sig över nedgrävningen. Det nordvästra schaktet bestod av raseringsmaterial och grus, och därunder framkom en brunn. Vid ett djup av 0,60 m framkom moränen. Över moränen fanns fossil åkermark samt bebyggelselämningar.

Administrativa och tekniska uppgifter

Länsstyrelsens beslut, dnr	431-3718-08	Fornlämning nr/art	RAÄ 73:1
Socken/stad	Lund	Socken-/Stadsnr	1298
Landskap	Skåne	Län	Skåne
Kommun	Lund	Trakt/kvarter/fastighet	Kv Sankt Peter 10

Typ av exploatering	Geoteknisk undersökning
Uppdragsgivare	NCC Berth Gedenryd
Typ av undersökning	FU
Ansvarig institution	Kulturen
Fältarbetsledare	Gunilla Gardelin
Övrig personal	-
Fältarbetstid	2008-01-29

Fälttid	
Arkeolog	4 h
Maskin	-
Undersökningens omfattning	
Yta	5 borrhövar
Kubik	-
Schaktmeter	-
Kostnad för arkeologi	
Fältarbete	4x476=1 904 SEK
Rapport	4x476=1 904 SEK
Analys	
Övrigt	3808 SEK
Summa:	
Kostnad övrigt	
Maskiner	-
Bodar	-
Övrigt	-
Summa	-
Summa, faktisk	3 808 SEK
Summa, beslutad	Enligt löpande kostnad

Fyndmaterial (förvaring m.m.)	Inga fynd tillvaratogs
Arkivmaterial, förvaring	Kulturens LA-arkiv under fastighetsbeteckningen
Ritningar, dokumentation	1 planritning
Foto	-
Analys	-
Övriga upplysningar	-

Administrativa och tekniska uppgifter

Länsstyrelsens beslut, dnr	431-16465-08	Fornlämning nr/art	RAÄ 73:1
Socken/stad	Lund	Socken-/Stadsnr	1298
Landskap	Skåne	Län	Skåne
Kommun	Lund	Trakt/kvarter/fastighet	Kv Sankt Peter 10

Typ av exploatering	Husbyggnation alternativ grundläggning
Uppdragsgivare	NCC Berth Gedenryd
Typ av undersökning	FU
Ansvarig institution	Kulturen
Fältarbetsledare	Karl-Magnus Lenntorp
Övrig personal	Gertie Ericsson
Fältarbetstid	2008-02-25–2008-03-28

Fälttid	
Arkeolog	41 h
Maskin	-

Undersökningens omfattning	
Yta	-
Kubik	-
Schaktmeter	-

Kostnad för arkeologi	
Fältarbete	41x524=21 484 SEK
Rapport	40x524=20 960 SEK
Analyser	-
Övrigt	-
Summa:	42 444 SEK

Kostnad övrigt	
Maskiner	-
Bodar	-
Övrigt	-
Summa	-

Summa, faktisk	42 444 SEK
Summa, beslutad	Enligt löpande kostnad

Fyndmaterial (förvaring m.m.)	Inga fynd tillvaratogs
Arkivmaterial, förvaring	Kulturens LA-arkiv under fastighetsbeteckningen
Ritningar, dokumentation	Plan- och sektionsritningar
Foto	20 digitala fotografier.
Analyser	-
Övriga upplysningar	-

Referenser

André. A. & Högstedt. C. 1990. Kartornas Lund. 1580-tal till 1950. Föreningen Gamla Lunds årsskrift 72.

Andrén. A. 1984. Lund –tomtindelning ägostruktur sockenbildning. RAÄ & SHM rapport. Medeltidsstaden 56.

Bevaringskommittén. 1981. Lunds stadskärna. Bevaringsprogram Clemens och Drottens rote.

Christophersen. A. 1978. Kvarteret Sankt Peter i Lund. Ale. Historisk tidskrift för Skåneland. nr 2 1978.

Lundberg. A. 2000. Jakten på den försvunna stratigrafin. Att tolka stratigrafi. Det tredje stratigrafimötet Åland 1999.

I serien arkeologiska arkivrapporter från Lund har utgivits:

2012

.....

- Nr 426 Botan M17:504, Lund. Arkeologisk förundersökning 2012. Aja Guldåker.
Nr 427 Kv Tegnér 1, Lund. Arkeologisk förundersökning 2012. Aja Guldåker.
Nr 428 Kv Gernandtska lyckan 19, Lund. Arkeologisk förundersökning 2010–2012. Aja Guldåker.
Nr 429 Kv Maria Magle 9, Lund. Arkeologisk förundersökning 2012. Aja Guldåker.
Nr 430 Stora Råby 36:18, fornlämning nr 10 i Stora Råby socken, Lunds kommun. Arkeologisk förundersökning 2012. Aja Guldåker.
Nr 431 Kv Maria Magle 9, Lund. Arkeologisk förundersökning 2012. Aja Guldåker.
Nr 432 Flyinge 22:40, Fornlämning 80,81 i Södra Sandbys socken, Lunds kommun. Arkeologisk förundersökning 2012. Aja Guldåker.
Nr 433 Kv Toppen 1-2, Lund. Geoteknisk undersökning 2012. Nicklas Kronroth.
Nr 434 Kv Paradis 60, Lund. Arkeologisk förundersökning 2012. Aja Guldåker.
Nr 435 Kv Paradis 61, Lund. Geoteknisk undersökning 2012. Gertie Ericsson.
Nr 436 Hardeberga 22:1, fornlämning nr 25 i Hardeberga socken, Lunds kommun. Arkeologisk förundersökning 2012. Aja Guldåker.
Nr 437 Kv Winstруп 11, Lund. Arkeologisk förundersökning 2012. Aja Guldåker.
Nr 438 Kv Carl Holmberg 3, Lund. Arkeologisk förundersökning 2012. Aja Guldåker.
Nr 439 Kv Myntet 29, Lund. Arkeologisk förundersökning 2012. Aja Guldåker.

Arkeologiska arkivrapporter från Lund har övergått i serien Kulturmiljörapporter fr.o.m. 2013.

I serien Kulturmiljörapporter har utgivits:

2013

- 2013:1 Kv Billegården 21, Lund. Geoteknisk undersökning 2012. Gertie Ericsson.
2013:2 Kv Apotekaren 11 (fd 9), Lund. Geoteknisk undersökning 2012. Gertie Ericsson.
2013:3 Ventlinge 44:1, Mörbylånga kommun. Antikvarisk medverkan 2012-13. Henrik Borg.
2013:4 Stora Råby 34:7, fornlämning nr 10 i Stora Råby socken, Lunds kommun. Arkeologisk förundersökning 2012. Jan Kockum.
2013:5 Kv Saluhallen1, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011-2012. Ivan Balic.
2013:6 Innerstaden 2:1 - Krafts torg och Kungsgatan, Lund. Arkeologisk förundersökning 2012. Nicklas Kronroth.
2013:7 Stora Råby 34:7/väg 887, fornlämning nr 10 i Stora Råby socken, Lunds kommun. Arkeologisk förundersökning 2012. Nicklas Kronroth.
2013:8 Innerstaden 2:1 – Clemenstorget, Lund. Arkeologisk förundersökning 2012. Nicklas Kronroth.
2013:9 Kv Sjöjungfrun 11, Trelleborg. Arkeologisk förundersökning 2010. Claes Theliander.
2013:10 Kv Repslagaren 29, Lund. Geoteknisk undersökning 2013. Gertie Ericsson.
2013:11 Kv Svanelyckan m. fl. Lund. Förundersökning 2012. Ivan Balic.
2013:12 Kv Döbeln 2 och 3, Lund. Geoteknisk undersökning 2013. Gertie Ericsson.
2013:13 Nöbbelöv 22:1, fornlämning nr 24 i Norra Nöbbelövs socken, Lunds kommun. Arkeologisk förundersökning 2012. Nicklas Kronroth.
2013:14 Kv Södertull 10 och 30, Lund. Geoteknisk undersökning 2011-2012. Gertie Ericsson.
2013:15 Kv Trädgården 11, Lund. Geoteknisk undersökning 2011. Gertie Ericsson.
2013:16 Kv Thor 6, Ystad. Arkeologisk förundersökning 2010. Adam Bolander och Gertie Ericsson.
2013:17 Kv Grynmalaren 31, Lund. Arkeologisk förundersökning 2013. Nicklas Kronroth.
2013:18 Måketorpsboden på Kulturen, Lund. Byggnadsarkeologisk undersökning 2013. Gunilla Gardelin och Karl-Magnus Melin.
2013:19 Innerstaden 2:1 – Lilla Råby bytomt, fornlämning nr 175 i Lunds stad, Lunds kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Nicklas Kronroth.
2013:20 Kv Billegården 21, Lund. Arkeologisk förundersökning 2013. Ivan Balic.
2013:21 Kv Fredrik 8, Ystad. Geoteknisk undersökning 2013. Gertie Ericsson.
2013:22 Kv Sankt Peter 10, Lund. Arkeologiska förundersökningar 2008. Karl-Magnus Lenntorp.